
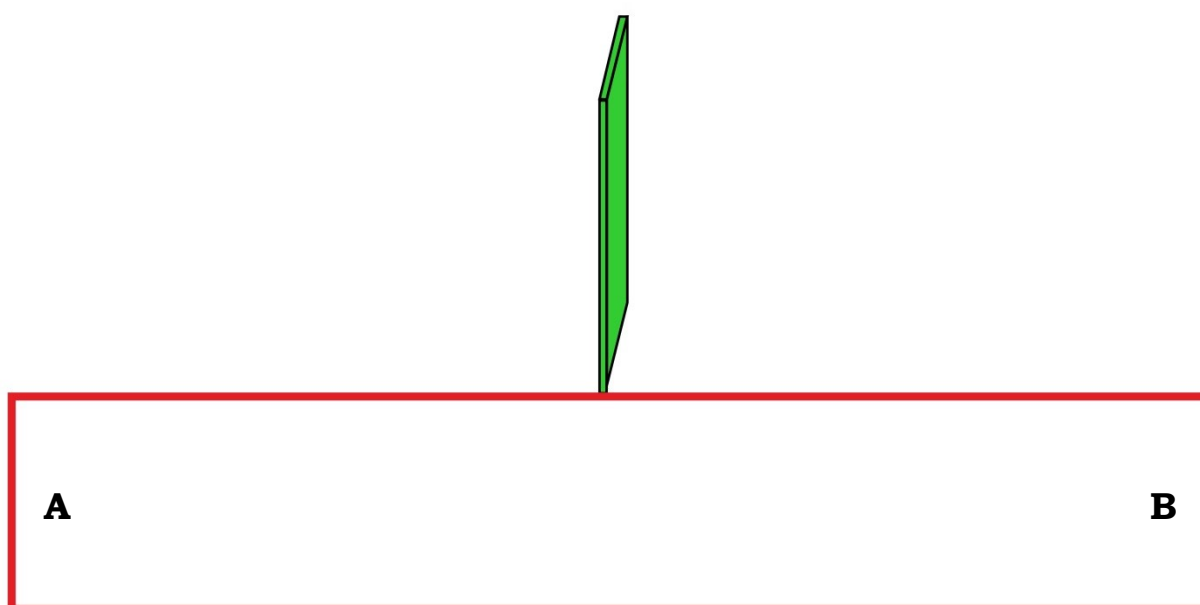
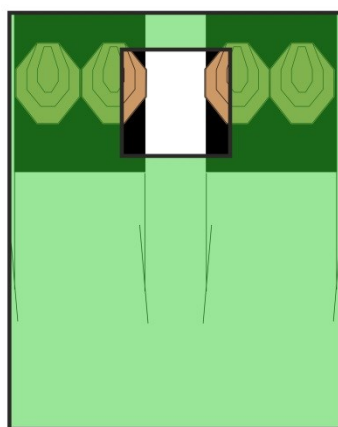
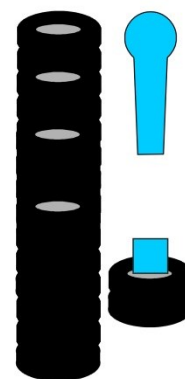



1. pálya

Célok: 4 IPSC papírcél, 2 IPSC popper, 2 IPSC fémcél	Értékelt lövésszám: 12
Kiindulási testhelyzet: Lövő „A”, vagy „B” ponton áll, arccal fő lőirányba, egyik lába érinti az oldalsó hibavonalat.	Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele)
Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről.	
Biztonsági szögek: 2x90°és a golyófogó teteje	

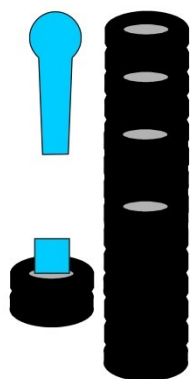



2. pálya

Célok: 4 IPSC papírcél, 11 IPSC mini papírcél, 2 IPSC popper	Értékelt lövésszám: 32
Kiindulási testhelyzet: Lövő az „A” jelű paraván jobb, vagy bal oldalán áll, mindkét tenyere érinti a paravánt	Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele)
Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről.	
Biztonsági szögek: 2x90°és a golyófogó teteje	

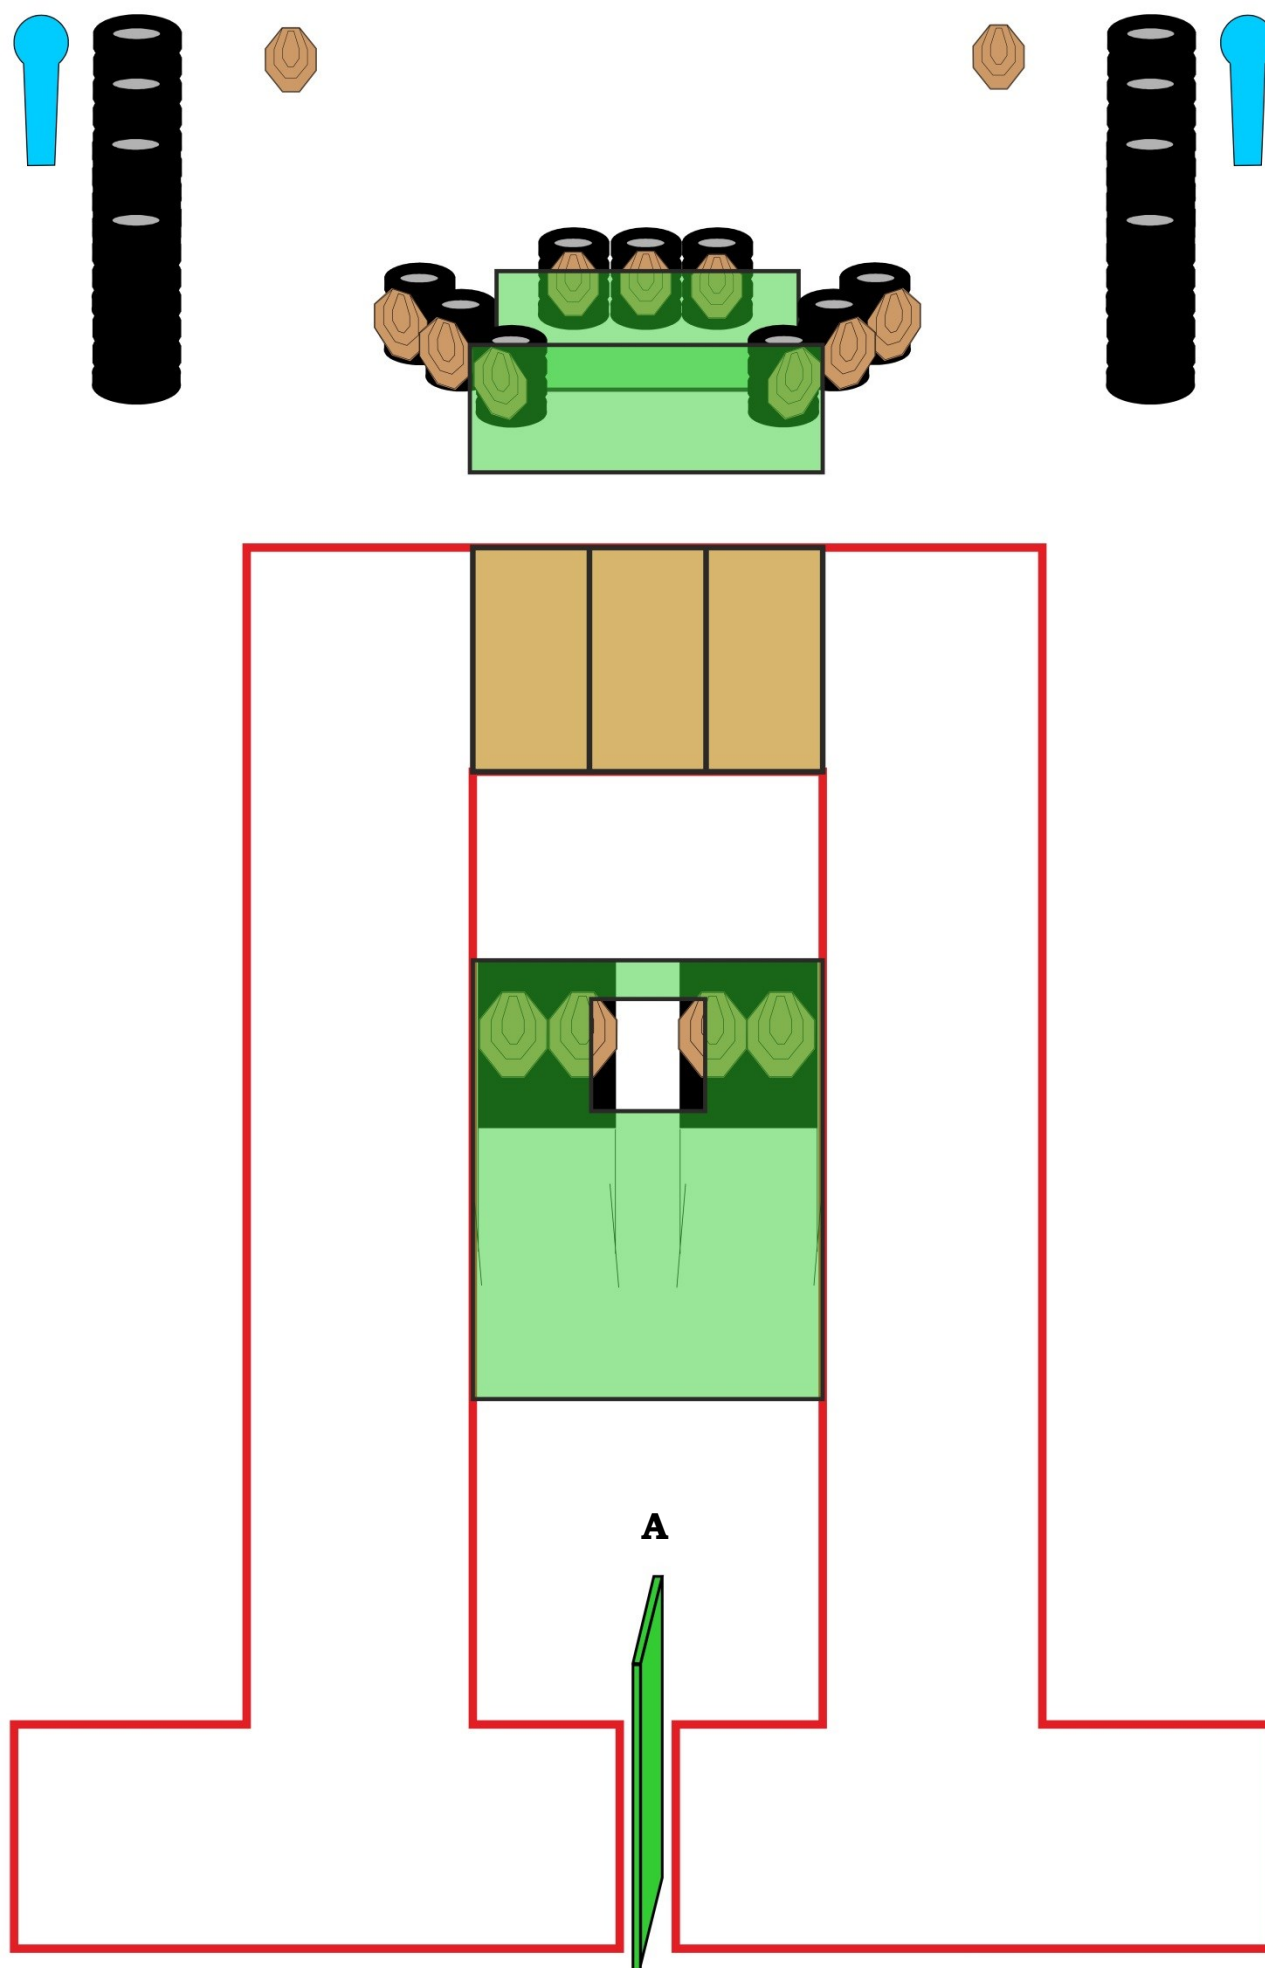

3. pálya

Célok: 9 IPSC papírcél (1 mozgón), 2 IPSC popper, 3 IPSC mini popper, 1 IPSC fémcél, néhány No-Shoot	Értékelt lövésszám: 24
Kiindulási testhelyzet: Lövő az „A” ponton áll, háttal a fő löiránynak , mindkét cipőorra érinti a hibavonalat. Fegyver töltve, cső üres , tokban.	Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele)
Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. „P1” popper aktiválja a mozgó célt, mely nyugalmi helyzetében látható marad.	
Biztonsági szögek: 2x90°és a golyófogó teteje	

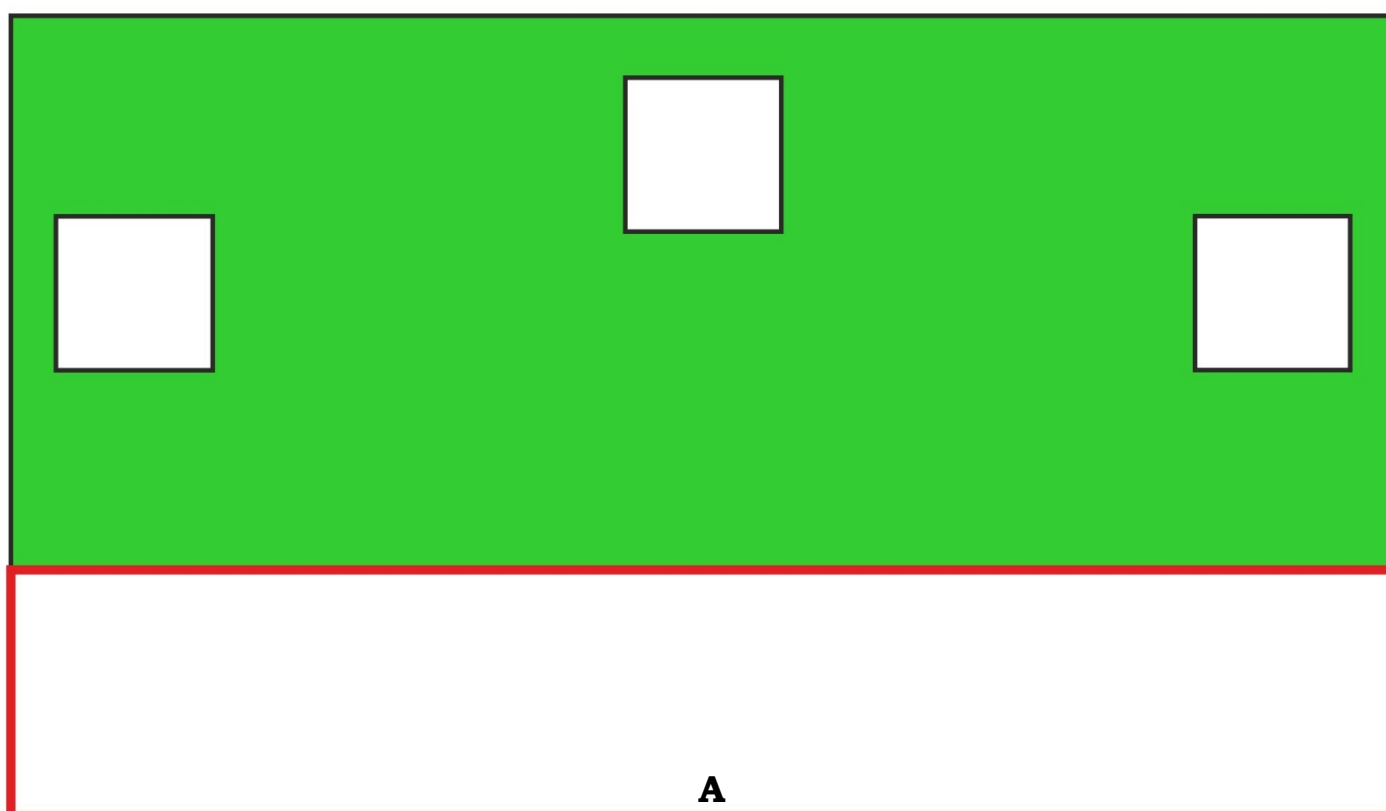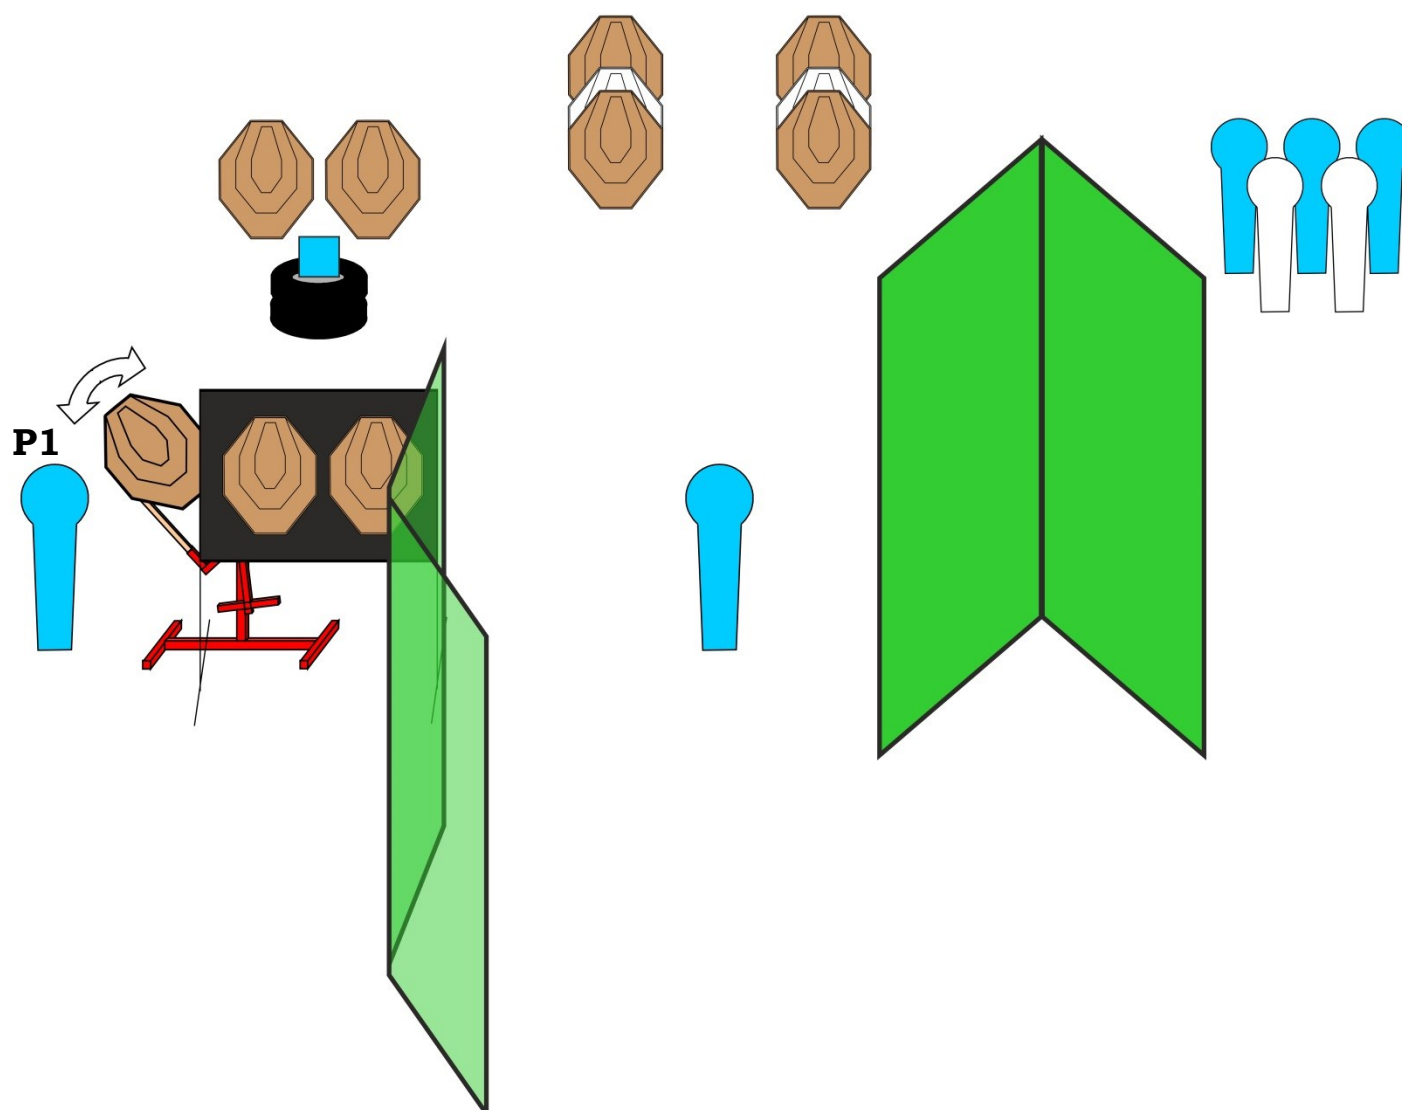

4. pálya

Célok: 4 IPSC papírcél, 1 IPSC popper, néhány No-Shoot	Értékelt lövésszám: 9
Kiindulási testhelyzet: Lövő mindkét térdén térdel a kijelölt területen belül, arccal fő lőirányba. Töltött fegyver a dobozban.	Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele)
Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő csak gyenge kézzel megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről.	
Biztonsági szögek: 2x90°és a golyófogó teteje	

